



#### Färgalternativ

RF461305  
Helintegrerad, med ismaskin  
Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213.4 cm

#### Tillbehör som medföljer

1 x Isskopa.  
1 x Monteringssats.

#### Extra tillbehör

RA448220  
Isbehållare, mindre variant  
RA450012  
Aktivt kolfilter för vattenfiltersystem

#### Tillbehör för installation

RA421610  
Ram i rostfritt stål för glasdörr, med handtag  
RA423140  
Täcklist, lång  
RA425110  
Handtag till Vario Cooling 400 i stål, långt, med tre fästen  
RA428610  
Front i rostfritt stål, handtagslös  
RA460013  
Extra sidovärmelement 230V.  
RA460020  
Sammankopplingsstöd för vertikalt delade fronter (för en plan front)  
RA464616  
Ventilationsgaller i rostfritt stål

RF461305  
Vario frysskåp Serie 400  
Helintegrerad, med ismaskin  
Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213.4 cm



Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit Varmvita och bländfria LED-lysspotter Öppningshjälp för dörren med två funktioner:  
1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök 2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag Lådorna i RC- och RF-modellerna sitter på samma höjd. Med side-by-side-installation kan glas- och dörrhyllorna justeras till samma höjd Material och inredningens utseende som för RC-modellen -Glashyllor - Solida dörrhyllor i antracitfärgad aluminium Slät innerdörr i rostfritt stål, i full höjd Näst intill osynligt upphängningssystem för hyllor och dörrhyllor, för flexibel anpassning Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning TFT-pekskärm Total volym 344 liter

**Betjäning**  
TFT pekskärm/betjäning  
Klartextdisplay med 52 språk

**Egenskaper**  
Dynamisk kylfördelning  
Automatisk avfrostning med kondensavdunstning  
Dämpat dörrstängningssystem  
Viloläge, certifierat av Star-K  
När viloläget är aktiverat kan apparaten bara öppnas via handtag  
Varningssystem för öppen dörr och fel  
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)  
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

**Frysutrymme**  
No Frost-system med superinfrysning till -30 °C  
Temperaturinställning från -16 °C till -24 °C  
4-stjärnigt frysutrymme  
Infrysningskapacitet 19 kg /24 timmar. Lagringstid vid strömavbrott 7 timmar. 4 hyllor i vitt glas, varav 3 är individuellt ställbara i höjd  
2 fullt utdragbara lådor med transparent front  
Brilliant LED light spots with warm white, glare-free light (3500 K).  
Plant upphängningssystem för fullt flexibel placering av dörrhyllor  
4 dörrhyllor, justerbara i höjd

**Ismaskin**  
Inbyggd i fryslådan, med fast vattenanslutning  
Partikelfilter för vatteninfiltrering, inbyggt i ventilationsgrillen  
Mättnadsindikator visas i TFT-display. Kan stängas av  
Isproduktion ca 1.5 kg/24 timmar  
Borttagbar isbehållare som lagrar ca 4 kg

**Förbrukningsdata**  
Energieffektivitetsklass F på en skala från A till G.

**Egenskaper**  
Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369) F  
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a) 355  
Frysackens totala volym 344  
Luftburet akustiskt bullerutsläpp 42  
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass D  
Frystermometer Ja  
Belysning Ja  
Produktkategori Stående frysskåp  
Konstruktion Inbyggd  
Möjlighet för dekorpanel Går ej att montera  
Automatisk avfrostning Full  
Höjd 2125  
Bredd 603  
Djup 608  
Nischmått (H x B x D) 2134.0 x 610 x 610  
Emballagemått (H x B x D) 2270 x 750 x 700  
Nettovikt 151,9  
Bruttovikt 167,7  
Anslutningseffekt 300  
Säkring 10  
Frekvens 50-60  
Anslutningskabelns längd 300,0  
Gångjärn Vänster omhångbar  
Färg / Material, maskin  
Avfrostning  
Varningssignal vid funktionsfel  
Låsbar dörr Nej  
Antal frysbackar/-korgar 2  
Frysacksluckor 0  
EAN kod 4242006290931  
Varumärke Gaggenau  
Produktnamn RF461305  
Produktkategori Stående frysskåp  
Ingående tillbehör 1 x Isskopa, 1 x Monteringssats

#### Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2023-05-22  
Sida 1


Energiförbrukning 355 kWh/år.  
Ljudnivå 42 dB (A) re 1 pW.

#### Planeringsråd

Plana gångjärn  
Dörrhängning vänster, omhångningsbar  
Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°  
För installation med en dörröppningsvinkel på 90° måste isbehållaren bytas till den mindre isbehållaren (RA 448 220). Detta måste göras innan man fixerar dörren  
Max. vikt på dörrfront 41 kg  
Avstängningskran för vattenanslutning måste planeras i anslutning till apparaten och alltid vara tillgänglig  
Om vattentrycket överstiger 0,8 MPa (8 bar), anslut tryckbegränsningsventilen mellan vattenkranen och slangatsen

#### Anslutningar


Total anslutningseffekt 0.300 kW  
Elledning 3.0 m måste pluggas i  
Fast vattenanslutning  
Längd på vattenledning 2.0 m, anslutning 3/4"  
Vattentryck 2 till 8 bar

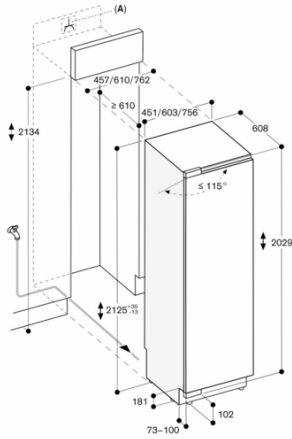

A: Eluttag  
 Max. dörrfrontmätten är baserade på 3 mm-spalt


Mått i mm

Dörröppningsvinkel

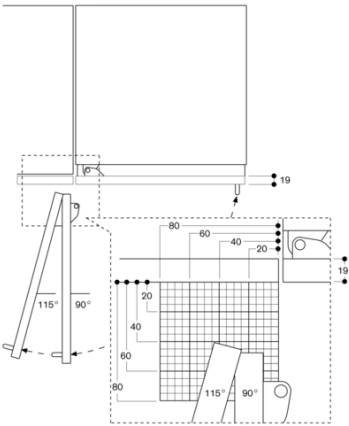


Du hittar gångjärnsrymme samt avstånd till angränsande skåp och handtag beroende på materialjocklek i ränningen. Ritningen är baserad på 19 mm-fronter.

Sockeldetalj

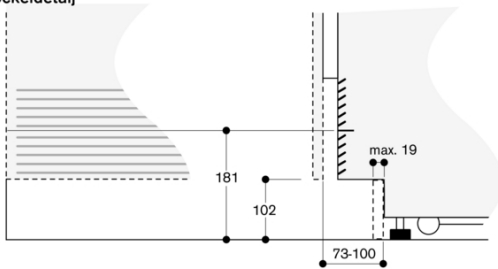

Sockellisten är 102 mm hög i förhållande till enhetens standardhöjd. Sockellistens maxtjocklek är 19 mm.

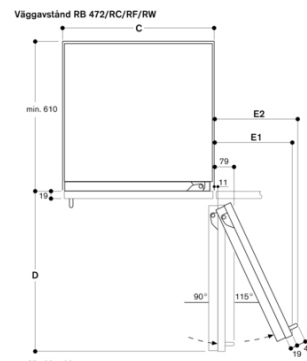

Nischbredd	C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm	
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm	
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm	
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm	

Ritningen är baserad på 19 mm stomtjocklek och 49 mm högt Gaggenuu-beslag.

