



Färgalternativ

RF463306

Helintegrerad, med is- och

vattendispenser

Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213.4 cm

Tillbehör som medföljer

1 x Monteringssats.

Extra tillbehör

RA450012

Aktivt kolfilter för vattenfiltersystem

Tillbehör för installation

RA422610

Ram i rostfritt stål för glasdörr, med handtag

RA423140

Täcklist, lång

RA425110

Handtag till Vario Cooling 400 i stål, långt, med tre fästen

RA428810

Front i rostfritt stål, handtagslös

RA460013

Extra sidovärmeelement 230V.

RA460020

Sammankopplingsstöd för vertikalt delade fronter (för en plan front)

RA464617

Ventilationsgaller i rostfritt stål

RF463306

Vario frysskåp Serie 400

Helintegrerad, med is- och vattendispenser

Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213.4 cm

Högerhängd



Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit Varmvita och bländfria LED-lysspotter Öppningshjälp för dörren med två funktioner:

1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag

Lådorna i RC- och RF-modellerna sitter på samma höjd. Med side-by-side-installation kan glas- och dörrhyllorna justeras till samma höjd

Inredningens material och estetik som för RC-modellen: Glashyllor
Slät innerdörr i rostfritt stål, i full höjd
Nästan osynlig upphängning för flexibel placering av hyllor
Belyst dispenser för isbitar, krossad is och isvatten i dörren
Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning
Närhetssensor för is- och vattendispenser
TFT-pekskärm
Total volym 304 liter

Betjäning

TFT pekskärm/betjäning
Klartextdisplay med 52 språk
Touchbetjäning för is- och vattendispenser

Egenskaper

Dynamisk kylfördelning
Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
Dämpat dörrstängningssystem
Viloläge, certifierat av Star-K
När viloläget är aktiverat kan apparaten bara öppnas via handtag
Varningssystem för öppen dörr och fel
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Frysutrymme

No Frost-system med superinfrysning till -30 °C
Temperaturinställning från -16 °C till -24 °C
4-stjärnigt frysutrymme
Infrysningsskapacitet 18 kg /24 timmar.
Lagringstid vid strömbavbrott 8 timmar.
4 hyllor i vitt glas, varav 2 är individuellt ställbara i höjd
1 hylla med glas i satin-finish.
2 fullt utdragbara lådor med transparent front
Brilliant LED light spots with warm white, glare-free light (3500 K).

Is- och vattendispenser

Varmt vit LED-belysning
Närhetssensor för automatisk aktivering av belysning samt betjäningknappar för is- och vattendispenser
Inbyggd med fast vattenanslutning
Partikelfilter för vatteninförsel, inbyggt i ventilationsgrillen
Mättnadsindikator visas i TFT-display.
Kan stängas av
Isproduktion ca 1.4 kg/24 timmar
Isbitar och krossad is

Egenskaper

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369)

F

Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a)

337

Frysackens totala volym

304

Luftburet akustiskt bullerutsläpp

42

Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass

D

Frystermometer

Belysning

Ja

Produktkategori

Stående frysskåp

Konstruktion

Inbyggd

Möjlighet för dekorpanel

Går ej att montera

Automatisk avfrostning

Full

Höjd

2125

Bredd

603

Djup

608

Nischmått (H x B x D)

2134.0 x 610 x 610

Emballagemått (H x B x D)

2270 x 750 x 690

Nettovikt

156,0

Bruttovikt

171,5

Anslutningseffekt

300

Säkring

10

Frekvens

50-60

Anslutningskabelns längd

300,0

Gångjärn

Höger

Färg / Material, maskin

Avfrostning

Varningssignal vid funktionsfel

Låsbar dörr

Nej

Antal frysbackar/-korgar

2

Frysacksluckor

0

EAN kod

4242006290948

Varumärke

Gaggenau

Produktnamn

RF463306

Produktkategori

Stående frysskåp

Ingående tillbehör

1 x Monteringssats

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2023-05-15

Sida 1

Borttagbar isbehållare som lagrar ca

3.2 kg

Isvattenförråd cirka 1.5 liter

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass F på en skala från A till G.

Energiförbrukning 337 kWh/år.

Ljudnivå 42 dB (A) re 1 pW.

Planeringsråd

Plana gångjärn

Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°

För installation med en dörröppningsvinkel på 90° så får man begränsad tillgång till lådorna
Max. vikt på dörrfront 67 kg

Avstängningskran för vattenanslutning måste

planeras i anslutning till apparaten och alltid vara tillgänglig

Om vattentrycket överstiger 0,8 MPa (8 bar), anslut tryckbegränsningsventilen mellan vattenkranen och slangatsen

Anslutningar

Total anslutningseffekt 0.300 kW

Elledning 3.0 m måste pluggas i

Fast vattenanslutning

Längd på vattenledning 2.0 m,

anslutning 3/4"

Vattentryck 2 till 8 bar

RF463306

Vario frysskåp Serie 400


Helintegrerad, med is- och vattendispenser

Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213.4 cm


Högerhängd

skapad den 2023-05-15

Sida 2

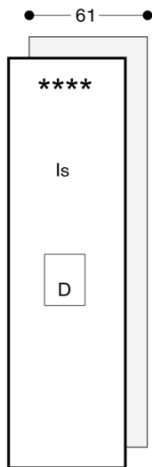


Dörröppningsvinkel

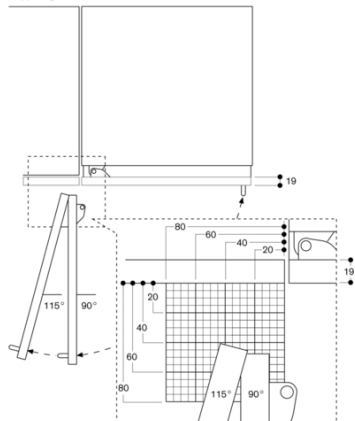


Du hittar gångjärnsutrymme samt avstånd till angränsande skåp och handtag beroende på materialöcklek i ritningen. Ritningen är baserad på 19 mm-fronter.

Sockeldetalj

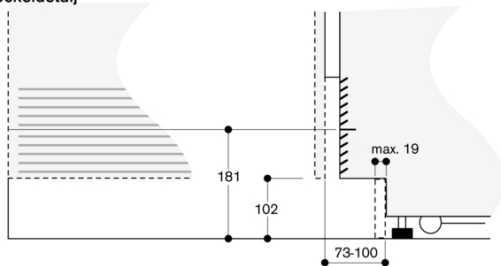


Sockellisten är 102 mm hög i förhållande till enhetens standardhöjd. Sockellistens maxtjocklek är 19 mm.

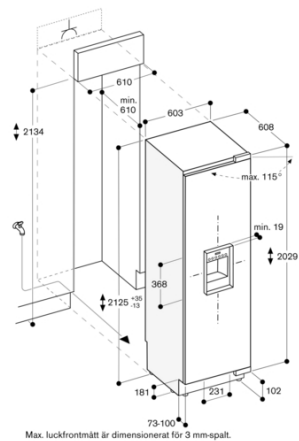

Max. luckfrontmått är dimensionerat för 3 mm-spalt.

Väggavstånd RB 472/RC/RF/RW

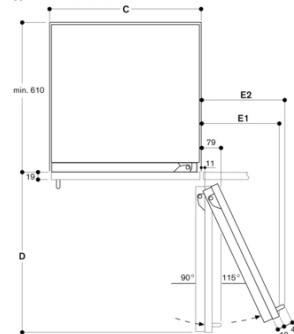

Nischbredd C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Ritningen är baserad på 19 mm stomtjocklek och 49 mm högt Gaggenau-beslag.