



#### Färgalternativ

**RF471305**  
Helintegrerad, med ismaskin  
Nischbredd 76.2 cm, nischhöjd 213.4 cm

#### Tillbehör som medföljer

1 x Isskopa.  
1 x Monteringssats.

#### Extra tillbehör

**RA448220**  
Isbehållare, mindre variant  
**RA450012**  
Aktivt kolfilter för vattenfiltersystem

#### Tillbehör för installation

**RA421710**  
Ram i rostfritt stål för glasdörr, med handtag  
**RA423140**  
Täcklist, lång  
**RA425110**  
Handtag till Vario Cooling 400 i stål, långt, med tre fästen  
**RA428710**  
Front i rostfritt stål, handtagslös  
**RA460013**  
Extra sidovärmelement 230V.  
**RA460020**  
Sammankopplingsstöd för vertikalt delade fronter (för en plan front)  
**RA464714**  
Ventilationsgaller i rostfritt stål

**RF471305**  
Vario frysskåp Serie 400  
Helintegrerad, med ismaskin  
Nischbredd 76.2 cm, nischhöjd 213.4 cm



Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit Varmvita och bländfria LED-lysspotar Öppningshjälp för dörren med två funktioner:

1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök 2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag Lådorna i RC- och RF-modellerna sitter på samma höjd. Med side-by-side-installation kan glas- och dörrhyllorna justeras till samma höjd Material och inredningens utseende som för RC-modellen -Glashyllor - Solida dörrhyllor i antracitfärgad aluminium Slät innerdörr i rostfritt stål, i full höjd Näst intill osynligt upphängningssystem för hyllor och dörrhyllor, för flexibel anpassning Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning TFT-pekskärm Total volym 445 liter

#### Betjäning

TFT pekskärm/betjäning Klartextdisplay med 52 språk

#### Egenskaper

Dynamisk kylfördelning Automatisk avfrostning med kondensavdunstning Dämpat dörrstängningssystem Viloläge, certifierat av Star-K När viloläget är aktiverat kan apparaten bara öppnas via handtag Varningssystem för öppen dörr och fel Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect) Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Frysutrymme

No Frost-system med superinfrysning till -30 °C Temperaturinställning från -16 °C till -24 °C 4-stjärnigt frysutrymme Infrysningskapacitet 23 kg /24 timmar. Lagringstid vid strömavbrott 10 timmar. 4 hyllor i vitt glas, varav 3 är individuellt ställbara i höjd 2 fullt utdragbara lådor med transparent front Brilliant LED light spots with warm white, glare-free light (3500 K). Plant upphängningssystem för fullt flexibel placering av dörrhyllor 4 dörrhyllor, justerbare i höjd

#### Ismaskin

Inbyggd i fryslådan, med fast vattenanslutning Partikelfilter för vatteninfiltrering, inbyggt i ventilationsgrillen Mättnadsindikator visas i TFT-display. Kan stängas av Isproduktion ca 1.7 kg/24 timmar Borttagbar isbehållare som lagrar ca 4 kg

#### Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass F på en skala från A till G.

#### Egenskaper

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369) F  
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a) 401  
Frysackens totala volym 445  
Luftburet akustiskt bullerutsläpp 42  
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass D  
Frystermometer  
Belysning Ja  
Produktkategori Stående frysskåp  
Konstruktion Inbyggd  
Möjlighet för dekorpanel Går ej att montera  
Automatisk avfrostning Full  
Höjd 2125  
Bredd 756  
Djup 608  
Nischmått (H x B x D) 2134.0 x 762.0 x 610  
Emballagemått (H x B x D) 2260 x 750 x 850  
Nettovikt 173,7  
Bruttovikt 190,1  
Anslutningseffekt 300  
Säkring 10  
Frekvens 50-60  
Anslutningskabelns längd 300,0  
Gångjärn Vänster omhänget  
Färg / Material, maskin  
Avfrostning  
Varningssignal vid funktionsfel  
Låsbar dörr Nej  
Antal frysbackar/-korgar 2  
Frysacksluckor 0  
EAN kod 4242006290832  
Varumärke Gaggenau  
Produktnamn RF471305  
Produktkategori Stående frysskåp  
Ingående tillbehör 1 x Isskopa, 1 x Monteringssats

#### Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2023-05-23  
Sida 1

Energiförbrukning 401 kWh/år.  
Ljudnivå 42 dB (A) re 1 pW.

#### Planeringsråd

Plana gångjärn  
Dörrhängning vänster, omhållningsbar  
Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°  
För installation med en dörröppningsvinkel på 90° måste isbehållaren bytas till den mindre isbehållaren (RA 448 220). Detta måste göras innan man fixerar dörren  
Dörrpanelens vikt max 29 kg.  
Avstängningskran för vattenanslutning måste planeras i anslutning till apparaten och alltid vara tillgänglig  
Om vattentrycket överstiger 0,8 MPa (8 bar), anslut tryckbegränsningsventilen mellan vattenkranen och slangsetsen

#### Anslutningar

Total anslutningseffekt 0.300 kW  
Elledning 3.0 m måste pluggas i  
Fast vattenanslutning  
Längd på vattenledning 2.0 m, anslutning 3/4"  
Vattentryck 2 till 8 bar

# GAGGENAU

RF471305


Vario frysskåp Serie 400

Helintegrerad, med ismaskin

Nischbredd 76.2 cm, nischhöjd 213.4 cm


skapad den 2023-05-23

Sida 2

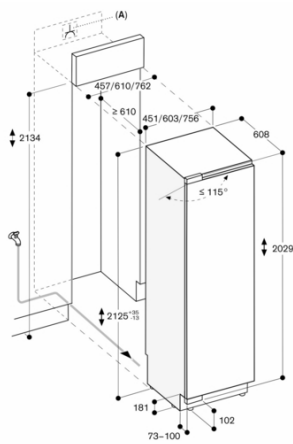


A: Eluttag  
Max. dörrfrontmåten är baserade på 3 mm-spalt

Mått i mm

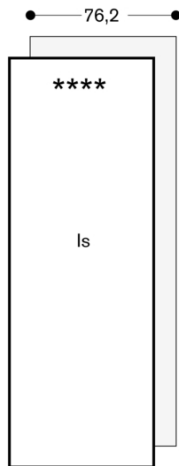


Dörröppningsvinkel

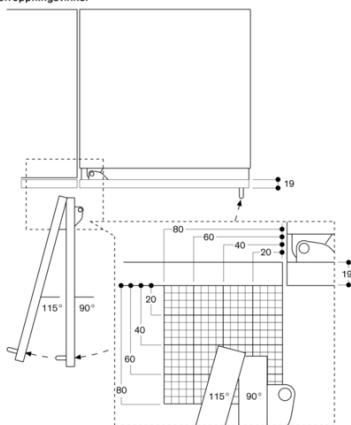


Du hittar gångjärnsutrymme samt avstånd till angränsande skåp och handtag beroende på materialjocklek i ritningen. Ritningen är baserad på 19 mm-fronter.

Sockeldetalj

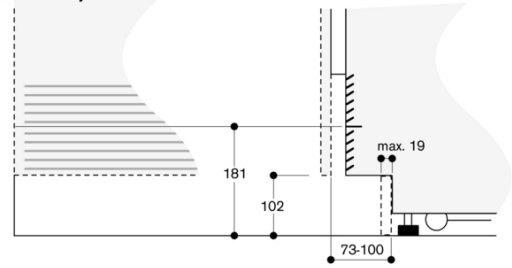

Sockellisten är 102 mm hög i förhållande till enhetens standardhöjd. Sockellistens maxtjocklek är 19 mm.

Väggavstånd RB 472/RC/RF/RW

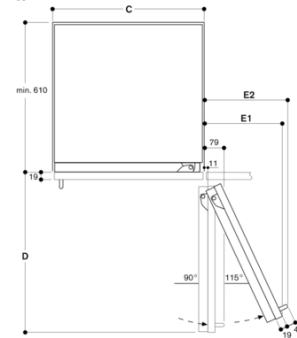

Nischbredd C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Ritningen är baserad på 19 mm stomtjocklek och 49 mm högt Gaggenau-beslag.

**GAGGENAU**