

Serie 6, Induktionshäll, 60 cm, utan ram PVS631HB1E



Extra tillbehör

HEZ32WA00	Trådlös stektermometer
HEZ390090	Wok, rostfri med glaslock
HEZ9ES100	Espressokökare, 4 koppar
HEZ9FE280	Iron pan Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040	4 pieces Set
HEZ9SE060	6 pieces Set

DirectSelect-hällen: snabb och enkel kontroll.

- **DirectSelect:** Direkt och enkelt val av önskad kokzon, effekt och ytterligare funktioner.
- **Combi Zone:** Kombinera två induktionszoner för att laga mat i stora grytor och stekpannor.
- **Smart automatisk fläkt:** En matchande fläkt som automatiskt justeras efter hållinställningarna vid matlagning.
- **Favoritknapp:** Anpassa din häll med Home Connect.
- **Med Home Connect kan du styra dina hushållsapparater via smartphone eller surfplatta.**

Tekniska data

Produktkategori:	Kokzon, Glaskeramik
Inbyggd / fristående:	Integrerat
Energiförsörjning:	El
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:	4
Nischmått (H x B x D):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Bredd:	592 mm
Produktmått (H x B x D):	51x592x522 mm
Emballagemått (H x B x D):	130 x 750 x 600 mm
Nettovikt:	12.4 kg
Bruttovikt:	13.5 kg
Restvärmeindikator:	ja
Placering av reglagen:	Front
Material produkt:	Glaskeramikhållar
Hällens färg:	Svart
Anslutningskabelns längd:	110.0 cm
EAN kod:	4242005394258
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz



Serie 6, Induktionshäll, 60 cm, utan ram PVS631HB1E

DirectSelect-hällen: snabb och enkel kontroll.

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- combiZone-kokzon, två kokzoner som kan användas separat eller kopplas ihop till en stor kokzon
- Kokzon främre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1,6 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kokzon främre högra: 180 mm, 2 kW (max. effekt 3.1 kW)

Användarvänlighet

- Multitouch+: kontrollera effekten direkt med det inpräglade pekfältet.
- Favoritknapp: kom direkt åt favoritfunktionerna med en konfigurerbar knapp.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- via HC app/MyButton: håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Switch-off timer: stänger av kokzonen vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Nedräkningsur (kan väljas istället för sluttidsur): klockan larmar när den inställda tiden gått ut (t ex. när du kokar pasta).
- Ljudvolymen kan anpassas efter personliga önskemål och behov.

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- via HC app/MyButton: värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Uppkoppling

- Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app: du kan dubbelkolla om spisen är avstängd även när du inte är hemma. Du hittar även recept och ytterligare funktioner i Home Connect-appen.
- CookConnect System gör det möjligt att styra köksfläkten från hällen. Fungerar med passande fläkt. Detta är möjligt tack vare WiFi-uppkoppling.
- ja: fläkten anpassar automatiskt fläkthastigheten tack vare att hällen kontinuerligt tillhandahåller matlagningsdata (med matchande fläkt och anslutet Home Connect-konto).
- Smart home trigger, via Favoritknappen (tillgänglig via Home Connect): öppna upp det smarta universum från din spishäll (partnerservice krävs).
- Uppdaterbar produkt (tillgänglig med anslutet Home Connect-konto): Håll alltid produkten uppdaterad med senaste

status för programvara.

Design

- FacettDesign

Säkerhet



- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Pausfunktion: pausa uppvärmningen för att t ex. öppna dörren när gästerna kommer.
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 6900 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringskydd vid elektrisk installation).

Serie 6, Induktionshäll, 60 cm, utan ram
PVS631HB1E

Mått i mm

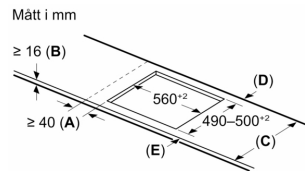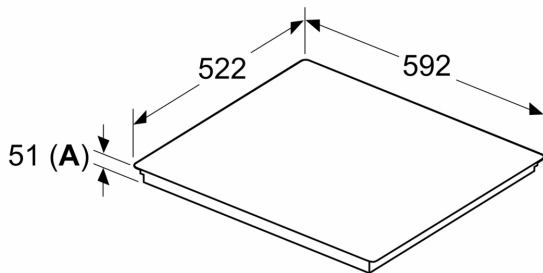

A: Minimiavstånd från hållurtag till vägg


B: Det måste finnas 30 mm fritt utrymme mellan bänkskivya och ugnsfrentens överkant

Se ugnens utrymmeskrav

Bänkskivan som hällen ska installeras i måste klara belastningar på ca 60 kg; använd lämplig underkonstruktion, om det behövs


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Nischdjup

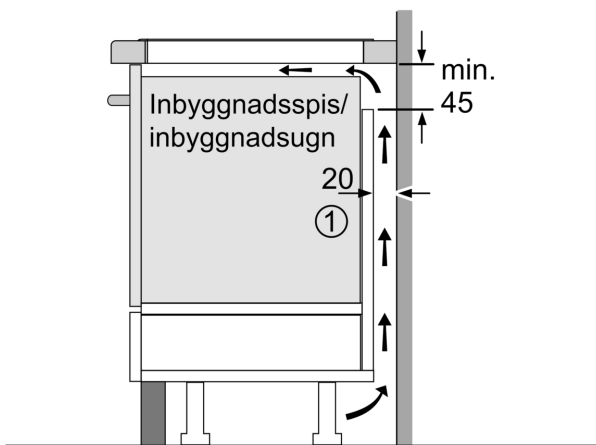


① Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm

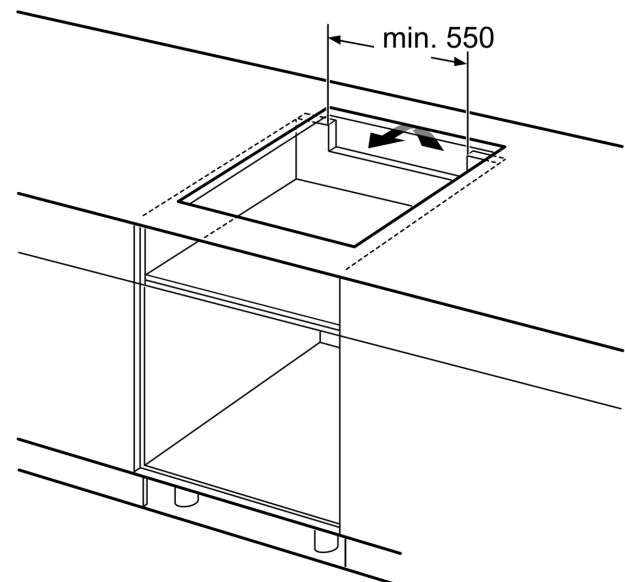

Mått i mm

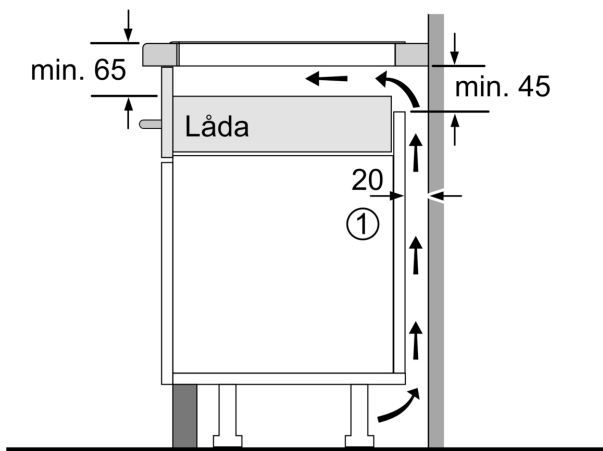

①
Det måste finnas en
ventilationsspringa.

Mått i mm