


iQ300, Dominohäll, glaskeramik, 30 cm, med ram ET375FFP1E

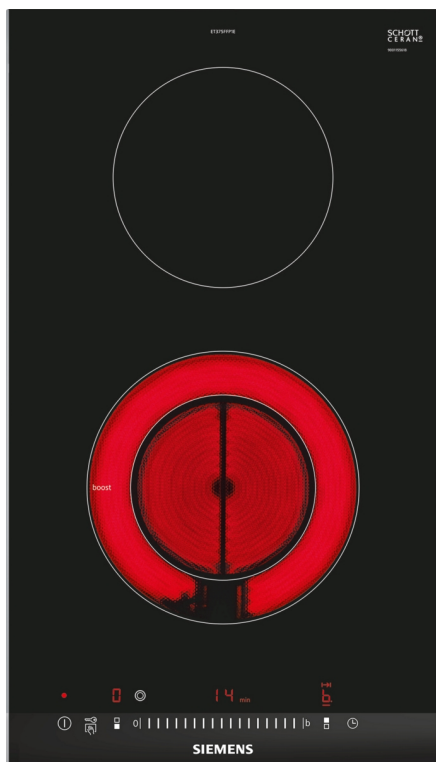

Extra tillbehör

HZ32WA00	Trådlös stektermometer
HZ390090	Wokpanna med lock
HZ394301	Sammanbindningslist för dominohällar

Domino glaskeramikhäll: En stilren häll som ökar glädjen i matlagningen och är enkel att rengöra.

- ✓ Den 30 cm breda hällen är perfekt att kombinera med Domino- eller comfortDesign-hällar.
- ✓ touchSlider gör det enkelt att ställa in eller ändra temperatur direkt på skalan med en enda fingertryckning.
- ✓ powerBoost – upp till 20 % mer effekt på din elektriska spishäll för att snabbare värma kastruller och stekpannor.
- ✓ Timer med stoppfunktion: ger säker avstängning av kokzonen när tillagningstiden löpt ut.
- ✓ Barnspärr - förhindrar att hällen inte oavsiktligt slås på.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori: Vario/Domino häll m styren.glas
 Inbyggd / fristående: Inbyggda
 Energiförsörjning: Elektrisk
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 2
 Nischmått (H x B x D): 38 x x mm
 Bredd: 302 mm
 Mått: 38x302x520 mm
 Emballagemått (H x B x D): 120 x 375 x 590 mm
 Nettovikt: 4.8 kg
 Bruttovikt: 5.5 kg
 Restvärmeindikator: ja
 Placering av reglagen: Front
 Material produkt: Glaskeramik
 Hällens färg: Svart, borstad aluminium
 Anslutningskabelns längd: 100.0 cm
 EAN kod: 4242003755075
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 60; 50 Hz



iQ300, Dominohäll, glaskeramik, 30 cm, med ram ET375FFP1E

Beskrivning	
• 30 cm: plats för 2 kastruller och stekpannor. Flexibla kokzoner • Ring zone double: använd vanliga eller större kokkärl på den expanderbara kokzonen. • Kokzon mitten: 180 mm, 120 mm, 2 kW (max. effekt 2.3 kW) • Kokzon bakre mitten: 145 mm, 1.2 kW Användarvänlighet • touchSlider-styrning: styr effekten direkt med det inpräglade pekfältet. • 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen). • Timer med avstängningsfunktion per kokzon • : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg). • Äggklocka • : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta). • Uppräkningsklocka • : visar hur lång tid som har gått sedan timern startades (t ex. för potatis). Tidsbesparing och effektivitet • Front • : koka vatten snabbare tack vare 20% mer energi än på högsta standardnivå. • reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder. Design • comfortDesign Säkerhet • 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma. • Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna. • controlPanel Pause -funktion underlättar rengöring genom att låsa kontrollpanelen i 35 sekunder, Barnsäkring, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder). • Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning. • Kontrollampa: visar om hällen värmer. • Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion. • Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat. Installation • Dimensioner (HxBxD mm): 38 x 302 x 520 • Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 38 x 270 x (490 - 500) • Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm • Anslutningseffekt: 3500 W	• Strömkabel: 1 m, connected directly

iQ300, Dominohäll, glaskeramik,
30 cm, med ram
ET375FFP1E

Måttskisser

Mått i mm

L	X
302	874
392	964

Installeras två eller fler element bredvid varandra, så krävs en eller flera monteringssatser (2 element, 1 monteringssats; 3 element, 2 monteringssatser etc.)

Mått i mm

L	X
392	662
602	872
812	1082
912	1182

A: Minimiavstånd från hällurtag till vägg.
B: Inbyggnadsdjup
C: Med ugn under min. 20, ev. mer; se ugnens utrymmeskrav.

Mått i mm

L	X
392	964
602	1174
812	1384
912	1484

Installation av två Domino-enheter bredvid häll kräver två monteringssatser (HZ394301)


measurements in mm

L	X
392	662
602	872
812	1082
912	1182

When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.

Måttskisser

Mått i mm
Monteringssats (HZ394301) för Domino

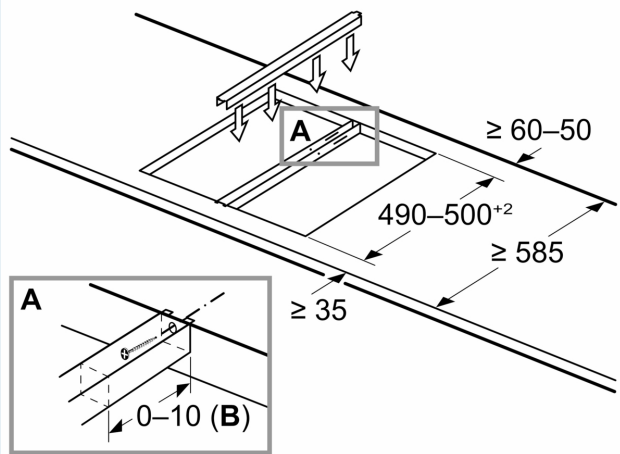


B: Beroende på urtagsdjup

Mått i mm
Domino-kombinationer med matchande enhets- och ursägningsmått

Breddtyp:	30	40	60	70	80	90
Produktbredd:	302	392	602	710	812	912
	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

* Fungerar inte med 70 cm induktionshäll

Mått i mm
Tabellbild för Domino-kombinationer med matchande enheter och urtagsmått



Installeras två eller fler element bredvid varandra, så krävs en eller flera monteringsatser (2 element, 1 monteringsats; 3 element, 2 monteringsatser etc.)

Urtagsmått (X) beror på kombinationen (se kombinationstabellen)