

## H 2467 BP ACTIVE

### Ugn

i modern design med nätanslutning, pyrolys och FlexiClip-teleskopskenor.



- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- För härligt knapriga och krispiga resultat – funktionen AirFry



EAN: 4002516782452 / Materialnummer: 12472430 /  
Gamla materialnummer: 22246725NER

Allmän information	
Modellbeteckning	H 2467 BP ACTIVE
Tillverkarens materialnummer	12472430
EAN-nummer	4002516782452
Klass	Silver
Konstruktion och design	
Färg	Obsidiansvart
Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn	•
Njutningsfördelar	
Snabbuppvärmning	•
Funktioner	
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Över- och undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
AirFry	•
Grill	•
Eco-varmluft	•
Automatikprogram	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
MultiLingua	•
Tidsvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,3
Anslutningseffekt i standbyläge i W	0,8
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Skötselkomfort	
Pyrolytisk självrengöring	•
CleanGlass-lucka	•
Säkerhet	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•

## H 2467 BP ACTIVE

### Ugn

i modern design med nätanslutning, pyrolyt och FlexiClip-teleskopskenor.



EAN: 4002516782452 / Materialnummer: 12472430 /  
Gamla materialnummer: 22246725NER

Driftspärr	•
Luckspärr vid pyrolyt	•
<b>Tekniska data</b>	
Ugnsutrymme i liter	76
Luckupphängning	nere
Antal falshöjder	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	5
Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	1 halogen-spotlight
Temperaturer i °C	30–300
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	300
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	596
Produkt djup i mm	568
Vikt, kg	47,0
Total anslutningseffekt, KW	3,60
Längd anslutningskabel, m	1,50
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Neutral ledare	Ja
Anslutningskabel med stickpropp	•
Byta lampa	Kund
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Bakplåt med PerfectClean HBB 71	1
Långpanna med PerfectClean HUBB 71	1
Bak- och stekgaller	1
FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)	1
Uttagbara ugnsstegar (par)	1
<b>Valbara displayspråk</b>	
Valbara displayspråk med MultiLingua	[?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?] [?][?][?], deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, [?][?][?], [?][?][?], hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, portugês, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


## H 2467 BP ACTIVE

### Ugn


i modern design med nätanslutning, pyrolyt och FlexiClip-teleskopskenor.




installation H7000 XL, installation drawing

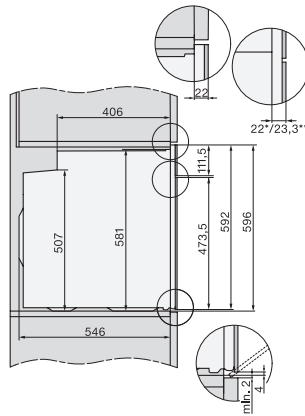


side view H7000 XL, installation drawings

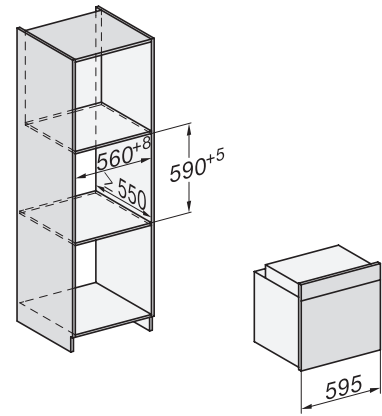


built-in H7000 XL, installation drawing

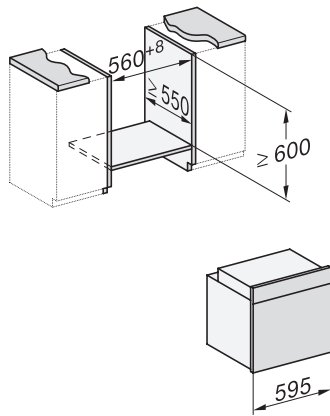

Installation H7000 XL underframe, installation drawings

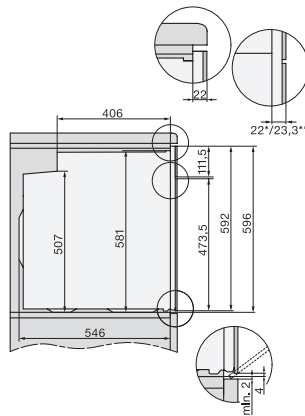

side view H7000 XL build-under, installation drawing

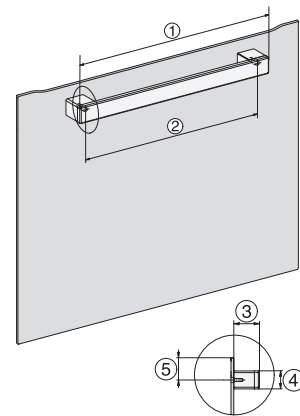

H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP installation drawings